



Seria Triton II

Wszystkie tłumiki serii TRITON są zaprojektowane w koncepcji „SHOOTING UNLIMITED” która oznacza że strzelec korzystający z tłumika może oddać wiele strzałów jeden po drugim bez obawy o uszkodzenie spowodowane narastającą temperaturą lub ciśnieniem.


TRITON - SHOOTING UNLIMITED

Koncepcja TRITON wykorzystuje najlepsze aluminium i stal nierdzewną.

Tłumiki wykonane ze stali są często postrzegane jako ciężkie natomiast lekkie tłumiki aluminium jako te które mają swoje ograniczenia w ilości i intensywności strzelania.

TRITON posiada rdzeń ze stali nierdzewnej z aluminiowym zbiornikiem ciśnieniowym. Efektem tego połączenia niemal niezniszczalny, lekki tłumik dla wszystkich rodzajów broni myśliwskiej i sportowej. Bez względu na to czy twoją pasją jest polowanie czy intensywne strzelanie na strzelnicy, TRITON spełni swoje zadanie. Dzięki temu zawsze będziesz mógł trenować i używać broni w takiej samej wadze, wyważeniu czy odrzucie co przełoży się na twoje umiejętności strzeleckie!

Jak to działa?

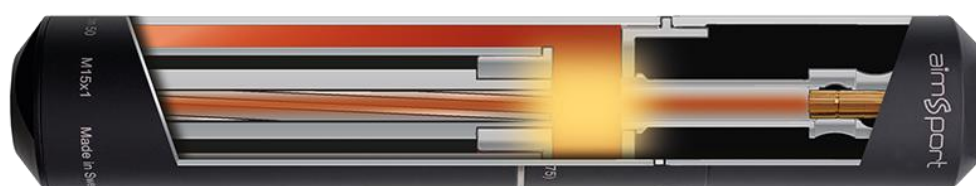

Sekretem serii TRITON jest zawór ze stali nierdzewnej „LATE-ESCAPE” (opatentowany) oraz nakrętka TRITON które centrują obie części tłumika w solidną całość. Zawór Late Escape wyrównuje ciśnienie w tylnej komorze rozprężnej i tuż przed tym jako pocisk opuszcza tłumik ciśnienie odprowadzane jest również do przedniej komory.

WYMIARY:



ŚRODEK ZE STALI NIERDZEWNEJ WYTRZYMA NIELIMITOWANĄ ILOŚĆ STRZAŁÓW

Seria TRITON objęta jest 5 letnią gwarancją bez względu na ilość oddanych strzałów!



WARRANTY

Jaki model wybrać

	Rimfire II	42S II	50S II	56S II
Długość całkowita (mm)	116	237	264	264
Dł. Dodatkowa (mm)	101	128	159	152
Dł. Zachodząca na lufę (mm)	15	109	105	112
Średnica (mm)	33	42	50	56
Waga (g)	153	390	499	530
Kaliber 17 (4.5)	●			
Kaliber 22 (5.7)	●	●		
Kaliber 265 (6.5)		●	●	
Kaliber 30 (7.62)		●	●	●
Kaliber 338 (8.5)		●	●	●
Kaliber 375 (9.5)		●	●	●

● - rekomendowany dla kalibru. Obniży dźwięk poniżej 135dB

● - akceptowalny. Obniży dźwięk do ok. 135dB

● - za słaby. Dźwięk będzie powyżej 137dB

MODELE:

TRITON PREDATOR II (nie wyszczególniony powyżej)



TRITON PREDATOR II jest lekkim tłumikiem montowanym na wylocie lufy który dostarcza bardzo dobrych parametrów tłumiących i pozwala na korzystanie z muszki (otwartych przyrządów celowniczych).

TRITON PREDATOR II pozwala na redukcję hałasu i odrzutu na światowym poziomie bez dodawania do broni zbyt wysokiej wagi oraz długości całkowitej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Dostępny dla kalibrów:	5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm
Gwinty:	½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1.5, 15x1, 5/8x18, 5/8x24, 16x1, 18x1, and more.
Długość całkowita:	147mm
Długość dodana do dł. lufy:	132mm
Średnica:	49mm
Max. średnica lufy	Bez limitu
Waga:	295g

Materiały:	Środek – stal nierdzewna Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch
Natężenie dźwięku:	135dB (dla kal. .308) przy lewym uchu
Gwarancja:	5 lat
Informacje dodatkowe:	W celu zamontowania na innej lufie (gwincie) wystarczy wymienić nakrętkę gwintu
DOSTĘPNE AKCESORIA	
Thread Protector	
Thread Paste	
Predator Nut with different threads	

TRITON 42S II



TRITON 42S II jest tłumikiem gwarantującym najlepszą kombinację efektywności tłumienia z niską wagą i rozmiarem. Unikatowy nierzucający się w oczy design (średnica 42mm) dodaje tylko 12,8cm do całkowitej długości lufy. Takie rozwiązanie pozwoli na to że tłumik nie będzie zauważalny na broni nawet przy korzystaniu z kolimatora lub lunety o małym powiększeniu.

TRITON 42S II może być doposażony w pierścień z muszką do strzelania z otwartych przyrządów (do zakupienia osobno) co sprawia że jest jeszcze bardziej uniwersalny. Doskonały do polowań zbiorowych, dla podkładaczy psów i dla strzelców którym zależy na zachowaniu niskiej wagi oraz długości całkowitej ich zestawu strzeleckiego.

Idealny wybór dla kalibrów 6,5x55, 6,5Creedmoor 308Win

PORADA!

Posiadasz więcej broni która ma taki sam gwint na końcu lufy ale inny kaliber? Zamiast kupować dwa osobne tłumiki wystarczy że dokupisz tylko jego przednią część w odpowiednim kalibrze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Dostępny dla kalibrów:	5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm
Gwinty:	½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1 Spigot, 14x1.5, 15x1, 15x1 Spigot, 5/8x18, 5/8x24, 16x1, 17x1, 18x1, i inne.
Długość całkowita:	237mm
Długość dodana do dł. lufy:	128mm
Średnica:	42mm
Max. średnica lufy	23.5mm
Waga:	390g
Materiały:	Środek – stal nierdzewna Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch

Natężenie dźwięku:	133dB (dla kal. .308) przy lewym uchu
Gwarancja:	5 lat
Informacje dodatkowe:	TRITON 42S jest zalecany przede wszystkim dla kalibru .30-06 i podobnych
DOSTĘPNE AKCESORIA	
Przód tłumika TRITON 42S II do korzystania z innego kalibru	

TRITON 50S II



TRITON 50S II to funkcjonalny i wszechstronny tłumik, który zapewnia najwyższą wydajność redukcji hałasu, redukcję odrzutu, a dzięki niewielkiej dodatkowej długości dodanej do długości lufy, utrzymuje doskonałą równowagę karabinu.

TRITON 50S II jest idealnym rozwiązaniem dla osób strzelców strzelających w różnych warunkach i wymagają krótkiego, nierzucającego się w oczy tłumika. Specjalnie zaprojektowany TRITON 50 II gwarantuje doskonałą redukcję dźwięku przy uchu strzelca, nawet podczas strzelania z większych kalibrów. Co ważne zapewnia redukcję hałasu do poziomu poniżej 137db który przez Unię Europejską jest traktowany jako szkodliwy dla zdrowia.

Zalecany dla kalibrów od 308Win do 300WM i podobnych (9,3x62). W przypadku największych kalibrów typu 338 Lapua Magnum lub 378 Weatherby Magnum rekomendowany tłumik 56S II

PORADA!

Posiadasz więcej broni która ma taki sam gwint na końcu lufy ale inny kaliber? Zamiast kupować dwa osobne tłumiki wystarczy że dokupisz tylko jego przednią część w odpowiednim kalibrze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Dostępny dla kalibrów:	5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm
Gwinty:	½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1 Spigot, 14x1.5, 15x1, 15x1 Spigot, 5/8x18, 5/8x24, 16x1, 17x1, 18x1, i inne.
Długość całkowita:	264mm
Długość dodana do dł. lufy:	159mm
Średnica:	50mm
Max. średnica lufy	23.5mm
Waga:	499g
Materiały:	Środek – stal nierdzewna
	Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch

Natężenie dźwięku:	129dB (dla kal. .308) przy lewym uchu
Gwarancja:	5 lat
DOSTĘPNE AKCESORIA	
Przód tłumika TRITON 50S II do korzystania z innego kalibru	

TRITON 56S II



TRITON 50S II to funkcjonalny i wszechstronny tłumik, który zapewnia najwyższą wydajność redukcji hałasu, redukcję odrzutu, a dzięki niewielkiej dodatkowej długości dodanej do długości lufy, utrzymuje doskonałą równowagę karabinu.

TRITON 56S II to nasz najwydajniejszy tłumik! Jest on wyborem dla osób które w największym stopniu pragną wytłumić dźwięk strzału oraz zredukować wyrzut lufy. Dzięki zastosowanym materiałom, mimo większego rozmiaru zachowuje niewielką jak na tą klasę tłumików wagę.

Tłumik rekomendowany jest dla kalibrów 308Win i mocniejszych (aż do kalibrów z rodziny Magnum)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Dostępny dla kalibrów:	5.7 – 6.7 – 7.7 – 8.6 – 9.5 mm
Gwinty:	½’’x20 UNF, ½’’x28 UNEF, 13x1, 14x1, 14x1 Spigot, 14x1.5, 15x1, 15x1 Spigot, 5/8x18, 5/8x24, 16x1, 17x1, 18x1, i inne.
Długość całkowita:	264mm
Długość dodana do dł. lufy:	152mm
Średnica:	56mm
Max. średnica lufy	23.5mm
Waga:	530g
Materiały:	Środek – stal nierdzewna Zewnątrz – aluminium z powłoką Soft Touch
Natężenie dźwięku:	129dB (dla kal. .308) przy lewym uchu
Gwarancja:	5 lat
DOSTĘPNE AKCESORIA	
Przód tłumika TRITON 50S II do korzystania z innego kalibru	

Muszka do otwartych przyrządów.

Jej wymiary idealnie pasują do broni Blaser R93 i R8 jednak z powodzeniem może być wykorzystywana również w broni innych producentów.



Oslona neoprenowa.

Dwustronna osłona neoprenowa (czarna/kamuflaż) do modeli: TRITON 42, TRITON 42S, TRITON 50 oraz TRITON 50S.



Pasta do gwintów oraz osłona gwintu

